



FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)
N-550, KM 57
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)
ESPAÑA

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00040



08/11/2018

SUPERPAN

Fabricada em : Luso Finsa
Estrada Nacional 234, Km 92.7
3524-952 NELAS (PORTUGAL)

TIPO DE PRODUTO	USO PREVISTO	AVCP*
P2	Uso interno, como não componentes estruturais em seco condições	4

* Avaliação e verificação da regularidade do desempenho do sistema de acordo com o anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011

DADOS TÉCNICOS-VALORES MÉDIOS

Rev: 08/11/2018

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm					
			8/13	>13/20	>20/25	>25/32	>32/40	>40/44
DENSIDADE (*)	EN 323	kg/m ³	720-680	650-640	625	620	610	600
TRACÇÃO INTERNA	EN 319	N/mm ²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	EN 310	N/mm ²	14	14	13	12	11	10
MÓDULO DE ELASTICIDADE	EN 310	N/mm ²	2200	2100	1800	1500	1300	1150
INCHAMENTO EM ÁGUA 2H	EN 317	%	6	6	6	6	6	6
TRACÇÃO SUPERFICIAL	EN 311	N/mm ²	>0,8	>0,8	>0,8	>0,8	>0,8	>0,8
HUMIDADE	EN 322	%	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3
CONTEÚDO EM FORMOLDEÍDO	EN ISO 12460-5	mg/100 g	≤8,0	≤8,0	≤8,0	≤8,0	≤8,0	≤8,0
RESISTÊNCIA AO ARRANQUE DE PARAFUSO. CANTOS	EN-320	N	600	600	600	600	600	600
RESISTÊNCIA AO ARRANQUE DE PARAFUSO. FACES	EN-320	N	800	800	800	800	800	800
REACÇÃO AO FOGOTABLA 8 EN 13986:2004+A1:2015	EN 13501-1	Clase	D-s2,d0**	D-s2,d0***	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
REACÇÃO AO FOGOTABLA 8 EN 13986:2004+A1:2015	EN 13501-1	Clase	Dfl-s1****	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA (A) (250 A 500 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA (A) (1000 A 2000 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA	EN 13984:2004+A1:2015	W/ (m·K)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12
ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUIDO AÉREO (R)	EN 13986:2004+A1:2015	db	24/26	26/28	28/29	29/31	31/32	32/33
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA. DRY CUP	EN 13986:2004+A1:2015	μ	50	50	50	50	50	50
DURABILIDADE BIOLÓGICA	EN 13986:2004+A1:2015	Clase de uso	16	16	16	16	16	16
CONTEÚDO PENTACLOROFENOL	EN 13986:2004+A1:2015	%	1	1	1	1	1	1
			< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

(*) DADOS ORIENTATIVOS

(**) Espessura mínima 9mm. Sem espaço de ar atrás do SUPERPAN. Com espaço de ar confinado ou espaço de ar livre inferior ou igual a 22 mm atrás do SUPERPAN. Classe D-S2,d2. Classe E para qualquer outra condição de uso. Segundo decisão 2007/348/CE

(***) Sem espaço de ar atrás do SUPERPAN. Com espaço de ar confinado atrás do SUPERPAN em espessuras maiores ou iguais a 15 mm, ou com espaço de ar aberto atrás do SUPERPAN em espessuras maiores ou iguais a 18 mm. Com espaço de ar confinado ou espaço de ar livre inferior ou igual a 22 mm atrás do SUPERPAN. Classe D-S2,d2 para espessuras entre 10 e 18 mm. Segundo decisão 2007/348/CE.

(****) Espessura mínima 9 mm.


Estes valores físico-mecânicos cumprem com a classificação P2 definida na norma europeia EN 312:2010, Quadro 3. Painéis para aplicações de interior (incluindo mobiliário) para utilização em ambiente seco (Tipo P2)-Requisitos para as propriedades mecânicas especificadas.

Este produto cumpre com os requisitos de Classe E1 (analisado segundo EN ISO 12460-5) definidos na Norma Europeia EN 312:2010.

Este produto está certificado pelos "Sellos de Calidad" de AITIM.

O desempenho do produto de referência estão em conformidade com o desempenho declarado acima
Esta Declaração de Performance é emitida sob a exclusiva responsabilidade do FINANCIERA MADERERA SA (FINSA)

Javier Portela
Director de IDi + Calidad de FINSA
Santiago de Compostela 08/11/2018

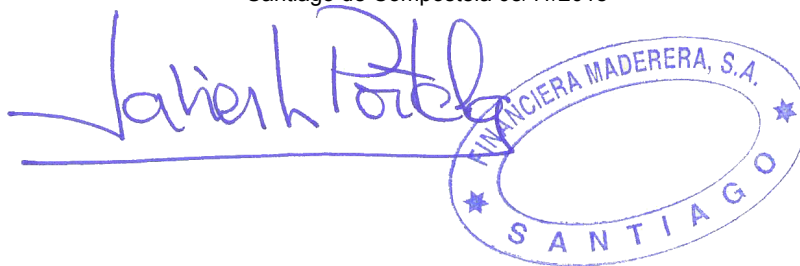

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Javier Portela". To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "FINANCIERA MADERERA, S.A." at the top and "SANTIAGO" at the bottom, with two small stars on either side of the bottom text.